




REGELN

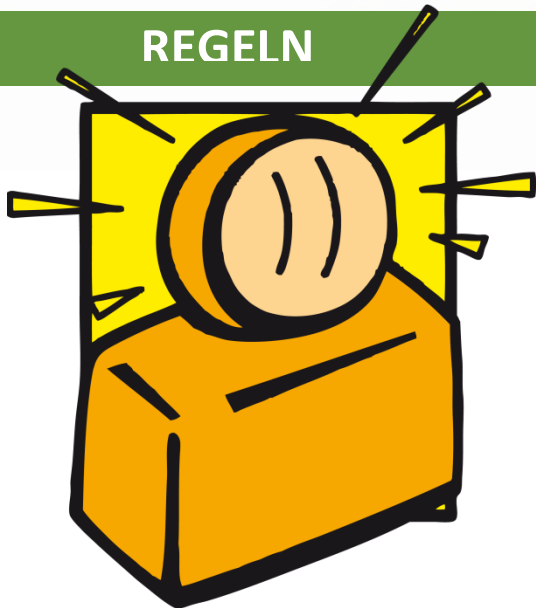

*Wir beleuchten
ausreichend!*

Wir beleuchten ausreichend

Arbeitnehmer:

Mein Chef erwartet von mir dass Ich die Wege zu meinem Arbeitsplatz und den Arbeitsplatz selber ausreichend beleuchte. Ich verwende für den Einsatzzweck geeignete Lampen und achte auf die Verlegung der Kabel damit niemand stolpert oder stürzt. Leuchtmittel werden von mir in Eigenverantwortung erneuert, eine defekte Lampe melde ich meinem Vorgesetzten.

Vorgesetzter:

Meine Mitarbeiter können von mir die Bereitstellung von geeigneten Baustellenlampen in ausreichender Anzahl und gutem Zustand erwarten. Passende Leuchtmittel halte ich vorrätig.

Ich bespreche die hohe Unfallgefahr bei schlecht beleuchteten Treppen. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen da meist Material/Werkzeug transportiert wird und man durch andere Personen auf der Treppe abgelenkt werden kann. Außerdem kommt es im Winter auf Bautreppen zu Eisbildung. Eis wird sehr schlecht erkannt wenn schlecht beleuchtet wurde.

Instruktionstipps:

- Richtige Auswahl der Lampe: Erklären Sie welche Lampe für welchen Einsatzort geeignet ist. (Überlegen Sie gemeinsam welche Lampe in einem Flüssiggaslagerraum oder auf einem Heuboden verwendet werden darf)
- Erwähnen Sie die starke Hitzeentwicklung von Halogenstrahlern und die damit verbundene Brandgefahr.
- Weisen Sie auf die langsame Anpassung des Auges bei starken Lichtunterschieden hin. Es dauert einige Sekunden bis man beim Eintritt in einen dunklen Bereich die Einzelheiten erkennen kann.
- Erklären Sie die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung/Reinigung von Baulampen. Sagen Sie dass dies eigenverantwortlich von den Mitarbeitern durchgeführt wird.
- Achten Sie auf möglichst hohe Positionierung der Lichtquellen auf der Rohbaustelle. Damit erreichen Sie eine maximale Ausleuchtung. Wir empfehlen hier die Verwendung von Lichtmasten oder geeigneten Baustützen.
- Weisen Sie auf die zusätzliche Beleuchtung von Gefahrenstellen hin (z. B. Rohrgraben zwischen Baustelle und Parkplatz des Firmenautos). Besonders während der Dämmerung kann hier leicht etwas passieren. Eine Akkuhandlampe mit Blinklicht ist hier schnell aufgestellt.
- Ist ein Ausfall des Baustroms zu erwarten, haben Ihre Mitarbeiter Handlampen bereit zu halten
- Wir empfehlen dass der Baustellenverantwortliche Mitarbeiter vor Feierabend die Beleuchtung außer Betrieb nimmt und anschließend die Baustelle auf Brandgefahren kontrolliert.

- Machen Sie deutlich dass eine unzureichende Beleuchtung nicht zuletzt auch die Arbeitsqualität negativ beeinflusst und von Ihnen nicht toleriert wird!

